


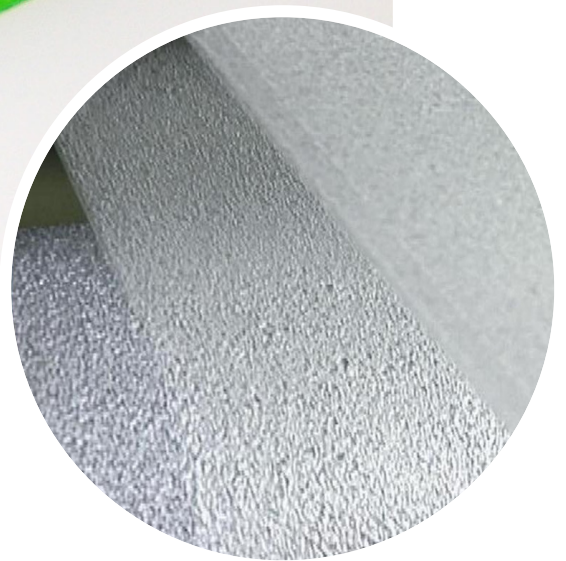

OVERLAMINATING
WIDE RANGE OF
SOLUTIONS

OVERLAMINATING

WIDE RANGE OVERLAMINATING SOLUTIONS

FLEXcon® has a wide variety of over-laminating materials for all your needs. Whether it be a simple overlaminate to enhance and protect graphics or a full encapsulation of a material as a moisture barrier seal, FLEXcon® have the right solution for you.

AVAILABILITY:

POLYESTER - VINYL - POLYPROPYLENE - PVF
POLYURETANE - POLYCARBONATE

PROTECT AGAINST:

IPA - MEK - XYLENE - BRAKE FLUID - PETROL - OIL
DIESEL - SKYDROL:

FLEXcon's wide range of materials ensure protection against harsh chemicals including IPA, MEK, xylene, brake fluid, petrol, diesel, oils, cleaning fluids and skydrol. If you have a chemical that you would like us to test, please get in touch.



SOLUTIONS TO COMBAT:

MOISTURE - TEMPERATURE - UV - GRAFFITI - ABRASION
CHEMICALS

FLEXcon® has a solution for the toughest of environmental conditions including moisture, UV exposure, weathering, chemical exposure, scratch/abrasion resistance and graffiti. We can also combine our filmic and adhesive technologies to provide products that can withstand extreme temperatures and products that can be applied at temperatures below 0°C.

FILM FINISHES:

HIGH GLOSS - CLEAR MATTE - EMBOSSED

FLEXcon® has a selection of gloss and matte topcoatings that change the aesthetics of the material as well as an extensive selection of film finishes including clear high gloss, clear matte and embossed finishes such as velvet, safari, kid and crush. If however, you would prefer to design your own custom made embossing pattern, why not give us a call?





OM 200 C SAT

OM 100 CM

PM 200 SAT C

OM 100 SAT C

OM 050 C SAT

	FILM COLOUR		TYPE	AVAILABLE THICKNESS	Typical max. Temperature
PRINTABLE OVERLAMINATES	CLEAR	PRINT TREATED	POLYESTER	12μ - 25μ - 36μ - 50μ - 75μ - 100μ - 125μ	150 °C
	SATIN CLEAR	TOPCOATED	POLYESTER	25μ - 50μ	150 °C
	CLEAR MATTE	TOPCOATED	POLYESTER	50μ	150 °C
	HAZY CLEAR	PRINT TREATED HEATSTABILISED	POLYESTER	50μ	200 °C short term
	CLEAR	TOPCOATED	POLYPROPYLENE	25μ - 30μ - 40μ - 50μ - 60μ	80 °C
NON PRINTABLE OVERLAMINATES	CLEAR		POLYESTER	6μ - 25μ - 36μ - 50μ - 75μ - 100μ - 125μ - 175μ	150 °C
	CLEAR SATIN		POLYESTER	12μ - 50μ	150 °C
	CLEAR	HEAT SEAL	POLYESTER	50μ - 75μ	150 °C
	CLEAR MATTE		POLYESTER	12μ - 25μ - 50μ - 75μ	150 °C
	CLEAR	UV RESISTANT	POLYESTER	20μ - 50μ	150 °C
	CLEAR	HEATSTABILISED	POLYESTER	12μ - 25μ - 50μ	200 °C short term
	CLEAR	VELVET EMBOSSSED	POLYCARBONATE	75μ - 125μ	100 °C
	CLEAR	CRUSH-KID-SAFARI-PEBBLE EMBOSSSED	VINYL	80μ - 100μ - 150μ - 625μ	80 °C
	CLEAR MATTE	5 YEARS OUTDOOR	VINYL	80μ	80 °C
	CLEAR	8 YEARS OUTDOOR	VINYL	50μ	80 °C
	CLEAR MATTE		POLYPROPYLENE	20μ	80 °C
	CLEAR		POLYPROPYLENE	50μ	80 °C
	CLEAR		ACRYLIC	60μ	100 °C
	CLEAR		POLYURETHANE	200μ	100 °C

If you would like to explore more product options, please visit our European Product Finder on: <https://www.flexcon.com/european-product-finder>



Let's Talk Solutions

FLEXcon Europe stocks a wide range of standard products, available in Quick-Ship for fast delivery. Allow us to customise a solution by precisely fine tuning our products to match your needs together with our technical experts.

If you would like to explore more product options, please visit our European Product Finder on:
<https://www.flexcon.com/european-product-finder>

Corporate Headquarters

USA

FLEXcon Inc.
1 FLEXcon Industrial Park
Spencer, MA 01562-2642 - USA

Telephone +1 (508) 885-8200
FAX +1 (508) 885-8400
Website www.FLEXcon.com

Manufacturing & Distribution Center

Europe


FLEXcon Europe Ltd.
Whitworth Road
Southfield Industrial Estate
Glenrothes, Fife KY6 2TF
Scotland - UK

Distribution & Sales Center

Europe

FLEXcon Europe Ltd.
Flevolaan 3
1382 JX WEESP
The Netherlands
-
P.O. Box 131
1380 AC WEESP
The Netherlands

Telephone +31 294 491 800
Email europaeflexcon@FLEXcon.com

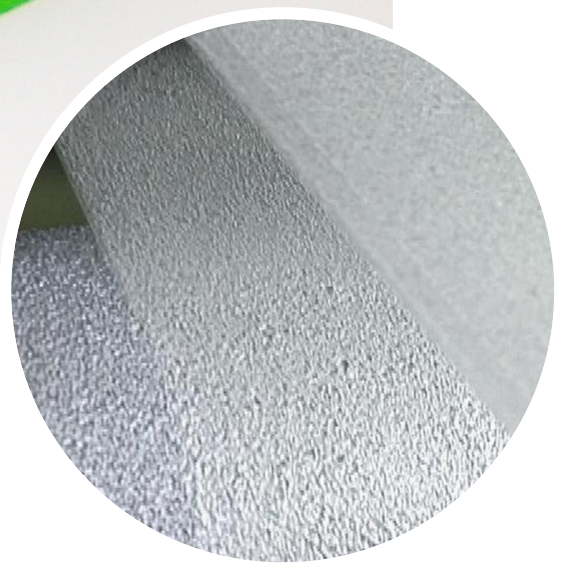

OVERLAMINATING
VIELSEITIGE
KASCHIERLÖSUNGEN

VIELSEITIGE KASCHIERLÖSUNGEN

Mit einem breiten Spektrum an Kaschiermaterialien wird FLEXcon® jedem Bedarf gerecht. Ob es um ein einfaches kaschieren zum Veredeln und Schützen von Grafiken oder eine Rundumkapselung eines Materials als Feuchtigkeitssperre geht – FLEXcon® hat die richtige Lösung für Sie.

VERFÜGBARKEIT:

POLYESTER - VINYL - POLYPROPYLEN - PVF
POLYURETAN - POLYCARBONAT

SCHUTZ VOR:

IPA - MEK - XYLENE - BREMSFLÜSSIGKEIT - ÖL
BENZIN - DIESEL - SKYDROL:

Die breite Materialpalette von FLEXcon® gewährleistet Schutz vor aggressiven Chemikalien wie IPA, MEK, Xylol, Bremsflüssigkeit, Benzin, Diesel, Öl, Reinigungsflüssigkeit oder Skydrol. Sollen wir eine Chemikalie für Sie testen? Dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



LÖSUNGEN GEGEN:

FEUCHTIGKEIT - TEMPERATUR - UV - GRAFFITI - ABRIEB
CHEMIKALIEN

FLEXcon® hat Lösungen für härteste Umweltbedingungen mit Beständigkeit gegen z. B. Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Verwitterung, Chemikalien, Abrieb und Graffiti. Zudem können wir unsere Folien- und Klebstofftechnologien zu Lösungen kombinieren, die unempfindlich gegen extreme Bedingungen und bei Temperaturen unter 0 °C einsetzbar sind.

FOLIENBEHANDLUNG:

HOCHGLANZ - TRANSPARENT MATT - GEPRÄGT

FLEXcon® hat eine Auswahl an glänzenden und matten Druckbehandlungen, die die Ästhetik des Materials verändern, sowie eine breite Auswahl an Folienbehandlungen wie Hochglanz, klar matt und Prägungen wie Samt, Safari, Kid und Crush.

Falls Sie lieber Ihr eigenes Prägemuster gestalten wollen, rufen Sie bitte einfach bei uns an!



FOLIEN FARBE			TYP	VERFÜGBARE FOLIEN STÄRKE	Max. Temperatur
BEDRUCKBARE KASCHIERFOLIEN	TRANSPARENT	PRINT TREATED	POLYESTER	12µ - 25µ - 36µ - 50µ - 75µ - 100µ - 125µ	150 °C
	SATIN TRANSPARENT	TOPCOATED	POLYESTER	25µ - 50µ	150 °C
	TRANSPARENT MATT	TOPCOATED	POLYESTER	50µ	150 °C
	DUNSTIG TRANSPARENT	PRINT TREATED HITZE STABILISIERT	POLYESTER	50µ	200 °C KURZFRISITIG
	TRANSPARENT	TOPCOATED	POLYPROPYLEN	25µ - 30µ - 40µ - 50µ - 60µ	80 °C
NICHT BEDRUCKBARE KASCHIERFOLIEN	TRANSPARENT		POLYESTER	6µ - 25µ - 36µ - 50µ - 75µ - 100µ - 125µ - 175µ	150 °C
	TRANSPARENT SATIN		POLYESTER	12µ - 50µ	150 °C
	TRANSPARENT	HEISS VERSIEGLUNG	POLYESTER	50µ - 75µ	150 °C
	TRANSPARENT MATT		POLYESTER	12µ - 25µ - 50µ - 75µ	150 °C
	TRANSPARENT	UV BESTÄNDIG	POLYESTER	20µ - 50µ	150 °C
	TRANSPARENT	HITZE STABILISIERT	POLYESTER	12µ - 25µ - 50µ	200 °C KURZFRISITIG
	TRANSPARENT	VELVET (SAMT) PRÄGUNG	POLYCARBONAT	75µ - 125µ	100 °C
	TRANSPARENT	CRUSH-KID-SAFARI-PEBBLE PRÄGUNG	VINYL	80µ - 100µ - 150µ - 625µ	80 °C
	TRANSPARENT MATT	5 JAHRE OUTDOOR	VINYL	80µ	80 °C
	TRANSPARENT	8 JAHRE OUTDOOR	VINYL	50µ	80 °C
	TRANSPARENT MATT		POLYPROPYLEN	20µ	80 °C
	TRANSPARENT		POLYPROPYLEN	50µ	80 °C
	TRANSPARENT		ACRYL	60µ	100 °C
	TRANSPARENT		POLYURETHAN	200µ	100 °C
Entdecken Sie weitere Produkte in unserem europäischen Produktfinder auf: https://www.flexcon.com/european-product-finder					

Entdecken Sie weitere Produkte in unserem europäischen Produktfinder auf: <https://www.flexcon.com/european-product-finder>



Let's Talk Solutions

FLEXcon Europa hat ein breites Sortiment an Standardprodukten im Quick-Ship für eine schnelle Lieferung. Erlauben Sie uns eine Lösung für Sie zu finden, durch präzise Feinabstimmung unserer Produkte und unseren technischen Experten können wir Ihren Anforderungen entgegen kommen.

Für weitere Produkt Optionen besuchen Sie unseren europäischen Product-Finder auf unserer Webseite:
<https://www.flexcon.com/european-product-finder>

Unternehmenshauptsitz

USA

FLEXcon Inc.
1 FLEXcon Industrial Park
Spencer, MA 01562-2642 - USA

Telefon +1 (508) 885-8200
FAX +1 (508) 885-8400
Webseite www.FLEXcon.com

Herstellungs- & Distributionszenter

Europa


FLEXcon Europe Ltd.
Whitworth Road
Southfield Industrial Estate
Glenrothes, Fife KY6 2TF
Scotland - UK

Distributions- & Vertriebszenter

Europa

FLEXcon Europe Ltd.
Flevolaan 3
1382 JX WEESP
Niederlande
-
Postfach 131
1380 AC WEESP
Niederlande

Telefon +31 294 491 800
Email europa@FLEXcon.com

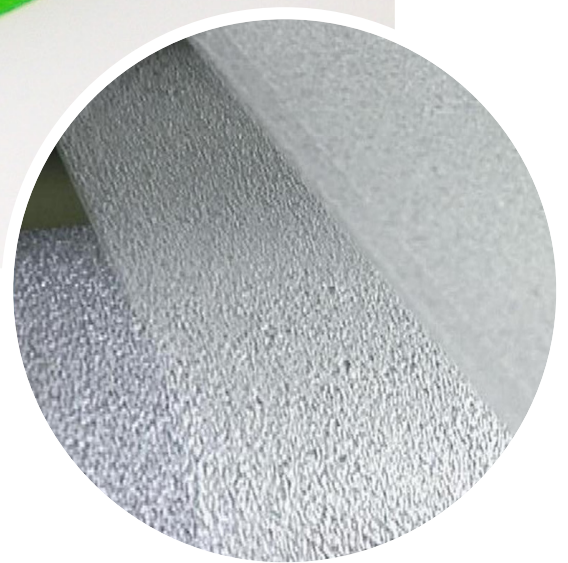

OVERLAMINATING:
SOLUTION POUR LE
PELLICULAGE

UNE GAMME ÉTENDUE DE SOLUTIONS POUR LE PELLICULAGE

FLEXcon® propose une gamme de produit pour pelliculage répondant à tous vos besoins. Qu'il s'agisse d'un pelliculage simple pour augmenter les propriétés d'un produit et de protéger une impression ou d'un encapsulage complète comme barrière contre les moisissures, FLEXcon169 vous offre la bonne solution.

DISPONIBILITÉ:

POLYESTER - VINYLE - POLYPROPYLENE - PVF
POLYURÉTAN - POLYCARBONATE

FINITION DES FILMS:

BRILLANT - TRANSPARENT MAT - EMBOSSÉ

FLEXcon® vous propose une grande variété de top coat brillant et mat ainsi qu'une gamme étendue de films allant du film transparent brillant au transparent mat en passant par le film embossé tel que velvet, safari, kid et crush. Si toutefois vous désiriez créer votre propre embossage n'hésitez pas à nous consulter.



DES SOLUTIONS POUR RÉSISTER AUX: MOISSURES - TEMPÉRATURES - UV - GRAFFITIS CHIMIQUES - À L'ABRASION

FLEXcon® vous propose des solutions contre les conditions environnementales les plus difficiles incluant les moisissures, l'exposition aux UV, les conditions climatiques, l'exposition aux produits chimiques, l'abrasion et éraflures, et graffitis. Notre technologie nous permet aussi de combiner nos films avec nos adhésifs pour vous proposer aussi bien des solutions résistant aux températures extrêmes que des solutions pouvant être appliquées en-dessous de 0°C.

PROTECTION CONTRE:

IPA - MEK - XYLÈNE - LIQUIDE DE FREINS
L'HUILE - L'ESSENCE - LE DIESEL - SKYDROL:

La gamme étendue des produits FLEXcon® assure la protection contre les produits chimiques agressifs tel que : l'IPA (alcool isopropylique), le MEK (méthyle éthyle cétone), le xylène, le liquide de frein, l'essence, le diesel, l'huile, les produits nettoyants et le skydrol.

Si vous désirez tester un produit chimique quelconque, n'hésitez pas à nous consulter.



	FILM COULEUR		TYPE	EPAISSEUR DU FILM	Température max.
PELLICULAGE IMPRIMABLE	TRANSPARENT	PRINT TREATED	POLYESTER	12μ - 25μ - 36μ - 50μ - 75μ - 100μ - 125μ	150 °C
	SATIN TRANSPARENT	TOPCOATED	POLYESTER	25μ - 50μ	150 °C
	TRANSPARENT MAT	TOPCOATED	POLYESTER	50μ	150 °C
	HAZY TRANSPARENT	PRINT TREATED STABILISÉ CHALEUR	POLYESTER	50μ	200 °C short term
	TRANSPARENT	TOPCOATED	POLYPROPYLENE	25μ - 30μ - 40μ - 50μ - 60μ	80 °C
PELLICULAGE NON IMPRIMABLE	TRANSPARENT		POLYESTER	6μ - 25μ - 36μ - 50μ - 75μ - 100μ - 125μ - 175μ	150 °C
	TRANSPARENT SATIN		POLYESTER	12μ - 50μ	150 °C
	TRANSPARENT	THERMO-SOUDABLE	POLYESTER	50μ - 75μ	150 °C
	TRANSPARENT MAT		POLYESTER	12μ - 25μ - 50μ - 75μ	150 °C
	TRANSPARENT	RÉSISTANT AUX UV	POLYESTER	20μ - 50μ	150 °C
	TRANSPARENT	STABILISÉ CHALEUR	POLYESTER	12μ - 25μ - 50μ	200 °C short term
	TRANSPARENT	VELVET EMBOSSÉ	POLYCARBONATE	75μ - 125μ	100 °C
	TRANSPARENT	CRUSH-KID-SAFARI-PEBBLE EMBOSSÉ	VINYLE	80μ - 100μ - 150μ - 625μ	80 °C
	TRANSPARENT MAT	5 ANS OUTDOOR	VINYLE	80μ	80 °C
	TRANSPARENT	8 ANS OUTDOOR	VINYLE	50μ	80 °C
	TRANSPARENT MAT		POLYPROPYLENE	20μ	80 °C
	TRANSPARENT		POLYPROPYLENE	50μ	80 °C
	TRANSPARENT		ACRYLIQUE	60μ	100 °C
	TRANSPARENT		POLYURÉTHANE	200μ	100 °C

Si vous souhaitez des informations sur d'autres produits, merci de visiter notre Product Finder européen: <https://www.flexcon.com/european-product-finder>



Let's Talk Solutions

FLEXcon Europe stocke un large éventail de produits standards, c'est notre gamme Quick Ship pour une livraison rapide.

Permettez-nous de vous proposer une solution sur mesure. Nos experts techniques sélectionneront les composants les plus adaptés pour élaborer le produit qui correspond le plus à vos besoins.

Si vous souhaitez des informations sur d'autres produits, merci de visitez notre Product Finder européen: <https://www.flexcon.com/european-product-finder>

D'Enterprise général

USA

FLEXcon Inc.

1 FLEXcon Industrial Park
Spencer, MA 01562-2642 - USA

Téléphone +1 (508) 885-8200
FAX +1 (508) 885-8400
Site Internet www.FLEXcon.com

Fabrication & Centre de distribution

Europe

FLEXcon Europe Ltd.

Whitworth Road
Southfield Industrial Estate
Glenrothes, Fife KY6 2TF
Scotland - UK

Distribution & Sales Centre

Europe

FLEXcon Europe Ltd.

Flevolaan 3
1382 JX WEESP
Les Pays-Bas
-
P.O. Box 131
1380 AC WEESP
Les Pays-Bas

Téléphone +31 294 491 800
Email europaeflexcon@FLEXcon.com